



Pince ampèremétrique à fourche CEM DT-390 Tension, continuité et courant

La pince-pince CEM DT-390 est un outil pratique et polyvalent que vous pouvez emporter sur n'importe quel chantier. Elle vous permet de vérifier la tension, la continuité et le courant à l'aide d'un seul appareil compact.

Lorsque vous travaillez sur des tableaux électriques et des circuits dérivés, vous pouvez l'utiliser pour :

- Dans les espaces restreints et les câblages denses, de mesurer la charge sur un circuit de dérivation directement au niveau du tableau, y compris les câbles d'alimentation, les circuits de dérivation et les fils neutres. Vous pouvez également vérifier si les interrupteurs, les fusibles et les contacts assurent une continuité du circuit électrique.
- Vérifier la tension du côté charge d'un disjoncteur ou d'un fusible.
- Vérifier qu'un circuit n'est pas sous tension avant de commencer à y travailler.
- Perturbation minimale du circuit
- Sécurité – moins de conducteurs exposés

Sécurité :

IEC61010-1 CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Certifications UL, CSA et TÜV pour une sécurité maximale et une conformité mondiale

Application :

- entrepreneur en électricité
- maintenance des installations
- électricien commercial



CARACTÉRISTIQUES :

travaux d'électricité	travaux d'électricité, par exemple panneaux électriques et circuits dérivés
sécurité	IEC/EN 61010 : CAT III 1000 V / CAT IV 600 V, sécurité au niveau des tableaux principaux et des lignes d'alimentation
Plage de courant	CA jusqu'à 200 A
Plage de tension	jusqu'à 1000 V
Ouverture des mâchoires	Ø 16 mm
Fonctions	Mesure de la tension CA/CC, du courant, de la résistance, de la capacité, de la continuité, etc.
Valeur efficace	Les systèmes industriels utilisent souvent des charges non linéaires (variateurs de fréquence, onduleurs, moteurs). La valeur efficace vraie garantit des mesures précises, même en présence de formes d'onde déformées
NCV	La détection de tension sans contact vous permet de détecter la présence d'une tension alternative sans toucher ni percer l'isolation du fil.
LoZ	Permet d'éviter les mesures erronées dues à une tension fantôme
Facilité d'utilisation	Design moderne, facile à utiliser
Rétroéclairage de l'écran LCD, lampe de poche	locaux électriques sombres, éclaire l'intérieur des panneaux sombres
Construction robuste	Indice de protection IP54 pour résister aux environnements extérieurs ou industriels difficiles, Certification de résistance aux chutes de 2 m
Certification	Certifications CE et TÜV

GARANTIE ET CERTIFICATION

Tous les produits sont certifiés CE, GS et TÜV. Ils sont conformes aux normes de qualité et de sécurité, telles que EN 61010-1, EN IEC 61010-2, AfPS FS, etc.



Grâce à la qualité robuste de nos produits et à la satisfaction de nos clients, nous offrons généralement **une garantie de 3 ans**.

Pour plus de détails, veuillez consulter les revendeurs locaux.




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

pince ampèremétrique pour électricien

MODÈLE	DT-397	DT-3373	DT-390
APPARENCE			
AFFICHAGE	6 000 points, écran LCD	6 000 points, écran LCD	6 000 points, écran LCD
DIAMÈTRE DES MÂCHOIRES	Φ 33 mm	Φ 48 mm	Φ 16 mm
MESURE	Valeur efficace vraie	Valeur efficace vraie	Valeur efficace vraie
PRÉCISION DE BASE, CA	±2,5 %	±2,5 %	±3 %
FONCTIONS DE MESURE			
COURANT CA	600 A	1 000 A	200 A
COURANT CONTINU	600 A	1 000 A	N/A
TENSION CA	1 000 V	1 000 V	1000 V
TENSION CONTINUE	1000 V	1000 V	1000 V
RÉSISTANCE	40 MΩ	60 MΩ	60 MΩ
TEMPÉRATURE	1 000 °C / 1 832 °F	1000 °C / 1832 °F	N/A
CAPACITÉ	6000 µF	6000 µF	4000 µF
FRÉQUENCE	10 MHz	10 MHz	N/A
VÉRIFICATION DE LA CONTINUITÉ	+	+	+
VÉRIFICATION DES DIODES	+	+	+
COURANT D'APPROCHE	+	+	N/A
FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES			
ARRÊT AUTOMATIQUE	+	+	+
SÉLECTION AUTOMATIQUE DE LA GAMME	+	+	+
MAINTIEN DES DONNÉES, CRÊTE	+	+	+
MAX / MIN	+	+	+
FONCTION REL (ZÉRO)	+	+	N/A
LAMPE DE POCHE	+	+	+
NCV	+	+	+
FAIBLE IMPÉDANCE D'ENTRÉE (LOZ)	N/A	N/A	+
FILTRE PASSE-BAS (LPF)	+	N/A	N/A
TEMPÉRATURE IR	350 °C	N/A	N/A
CONNECTIVITÉ			
CONNEXION SANS FIL	N/A	N/A	N/A
LOGICIEL	N/A	N/A	N/A
GÉNÉRAL			
CERTIFICATION CE	+	+	+
NORME DE SÉCURITÉ	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
ÉTANCHE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE	IP 54, résistance aux chutes de 2 m	IP 54, protection contre les chutes de 2 m	IP 54, protection contre les chutes de 2 m
DIMENSIONS (L x H x P)	239 mm x 44 mm x 66 mm	230 mm x 76 mm x 40 mm	230 mm x 44 mm x 66 mm
POIDS	318 g	315 g	250 g

AUTRES PRODUITS ASSOCIÉS

Pince ampèremétrique compacte

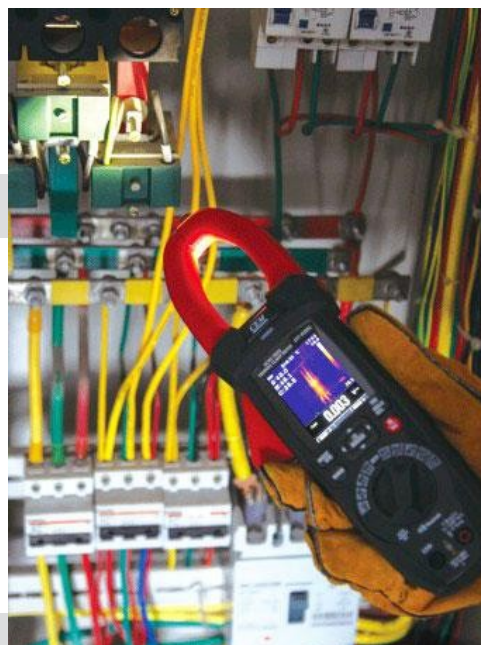

Pince ampèremétrique pour professionnels (électriciens, CVC)

DT-397



DT-3373



DT-390



DT-3383



Pince ampèremétrique industrielle, application industrielle haut de gamme

TKCM-9382



DT-3376+CP20



DT-3398B



Pince ampèremétrique pour courant de fuite, mise à la terre et contrôle de processus

DT-9810



DT-398H



DT-9812



DT-9399



DT-3170



Pince ampèremétrique pour la qualité de l'énergie

DT-9383W



Pince ampèremétrique haut de gamme + caméra thermique

DT-9581

